BDP Series

10 to 300 A

MIL STD 188 125 1&2

HEMP STANDARD PROTECTIONS

20 dB at 10 kHz
80 dB from 10 MHz to 18 GHz (10 to 125 A)
80 dB from 300 kHz to 18 GHz (200 to 300 A)

The BDP cases range is used for HEMP protection of power lines.

The HEMP characteristics are conform to MIL STD 188 125 1 and 2 (short and intermediate pulses). Armasuisse certificate N° 40010192912.

The general design corresponds with the attenuation requests of shielded sites (Faraday cages, shelters...).

These protections can be used for the following single or three phase electrical networks:

250 V_{AC} - 50/60 Hz
250/440 V_{AC} - 50/60 Hz
10 to 300 A

Discharge resistors are included.
LEMP protection type 1.

GENERAL CHARACTERISTICS

The BDP protection range is made from stainless steel metal which provides an excellent earth bonding and electromagnetic shielding.
The cabinet is separated into three parts:

- Network access (with overvoltage suppressors).
- Filtering area.
- Shielded area which has a metal penetration nozzle supplied with the filter.

The lid of the shielded area is equipped with a double barrier gasket.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Operating temperature: – 40°C + 50°C
Storage temperature: – 40°C + 70°C
Test voltage: 1150 V_{DC} (without suppressors)

Overvoltage protection:

In (10 strokes): 35 kA (8/20 µs)
Imax (1 stroke): 25 kA (10/350 µs)

MOUNTING

These protections are designed for mounting on the penetration panel or directly on the non-painted wall of the Faraday cage.

Mounting procedure:

- Fixed with six screws.
- Feed-through nozzle (supplied with filter) is used to ensure high frequency performance. A non-rotation system ensures correct and easy mounting.

MAXIMUM TORQUE VALUE

M 5 : 2,2 Nm	**M 10 :** 15 Nm
M 6 : 2,45 Nm	**M 33 x 2 :** 40 Nm
M 8 : 10 Nm	**M 60 x 2 :** 40 Nm

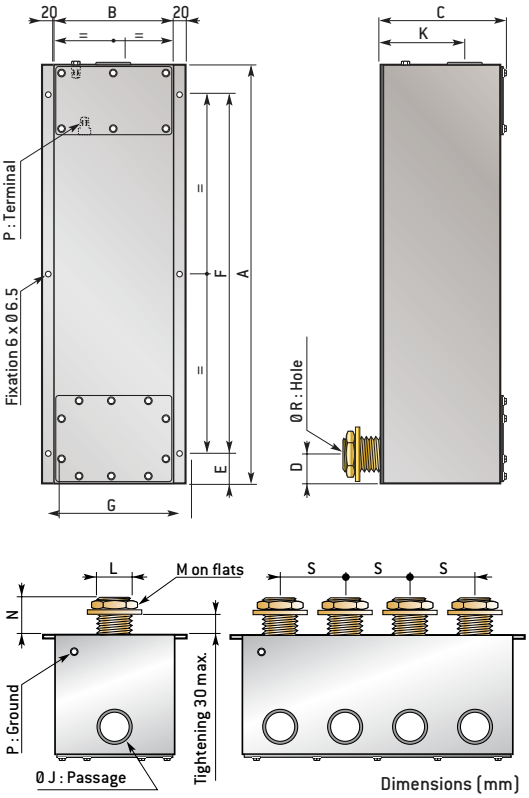

PROTECTIONS IEMN STANDARD

20 dB à 10 kHz
80 dB de 10 MHz à 18 GHz (10 à 125 A)
80 dB de 300 kHz à 18 GHz (200 à 300 A)

Les boîtiers BDP sont destinés à la protection IEMN des lignes d'alimentation d'énergie.

Ils répondent aux exigences des normes MIL STD 188 125 1 et 2 (ondes courtes et intermédiaires). Certificat de test Armasuisse N° 40010192912.

Leur conception générale correspond aux exigences requises pour les sites blindés (cages de Faraday, abris techniques mobiles...).

Ils sont utilisables pour les réseaux électriques monophasés et triphasés suivants :

250 V eff. - 50/60 Hz
250/440 V eff. - 50/60 Hz
10 à 300 A

Des résistances de décharges sont incluses.
Protection foudre type 1.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Les protections série BDP sont réalisées à partir d'un boîtier inox assurant l'équipotentialité des masses et le blindage électromagnétique.
Le coffret est séparé en trois volumes distincts :

- *Espace d'accès réseau (avec éléments parasurtenseurs).*
- *Espace de filtrage.*
- *Espace blindé utilisable avec la buse de pénétration fournie.*

Le couvercle du box blindé est équipé d'un joint à double barrière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température d'utilisation : – 40°C + 50°C
Température de stockage : – 40°C + 70°C
Tension d'essai : 1150 V_{CC} (sans parasurtenseurs)

Protection surtension :
In (10 coups) : 35 kA (8/20 µs)
Imax (1 coups) : 25 kA (10/350 µs)

MONTAGE

Ces protections sont prévues pour être fixées sur la plaque collectrice ou directement sur la cloison non peinte du local faradisé.

Cette fixation est assurée par :

- *Montage par 6 vis.*
- *Une buse passe paroi fournie en standard pour assurer l'étanchéité haute fréquence. Un dispositif anti-rotation est prévu pour un montage correct et facile.*

COUPLE DE SERRAGE MAX.

M 5 : *2,2 Nm*	***M 10 :*** *15 Nm*
M 6 : *2,45 Nm*	***M 33 x 2 :*** *40 Nm*
M 8 : *10 Nm*	***M 60 x 2 :*** *40 Nm*

TRAP-DOOR ACCESS

Shielded trap-door:

Easy mounting with a gasket mechanical stop to prevent crushing.

External trap-door:

This is a safety trap-door for electrical security.

FERMETURE DES TRAPPES

Trappe blindée :

Le montage de la plaque du box blindé est facile et l'écrasement du joint est contrôlé (butée mécanique).

Trappe non blindée :

La fermeture de cette trappe permet d'assurer la sécurité électrique des personnes.

	N° Specification	Dimensions in mm													
		A	B	C max.	D ±0,5	E ±0,5	F ±0,5	G ±0,5	J	K	L	R	M ±0,5	P	N	S
Single phase *Monophasé*	BDP - 2010 - PP	425	170	110	37	70	290	192	Ø 33	35	M33	Ø 26	46	M6	50	–
	BDP - 2016 - PP	425	170	110	37	70	290	192	Ø 33	35	M33	Ø 26	46	M6	50	–
	BDP - 2032 - PP	425	170	110	37	70	290	192	Ø 33	35	M33	Ø 26	46	M6	50	–
	BDP - 2064 - PP	610	200	110	50	50	510	222	Ø 52	45	M60	Ø 50	80	M8	50	–
	BDP - 2100 - PP	610	200	110	50	50	510	222	Ø 52	45	M60	Ø 50	80	M8	50	–
	BDP - 2125 - PP	610	200	110	50	50	510	222	Ø 52	45	M60	Ø 50	80	M8	50	–
	BDP - 2200 - PP	900	320	240	50	50	800	342	Ø 52	140	M60	Ø 50	80	M10	50	–
	BDP - 2250 - PP	900	320	240	50	50	800	342	Ø 52	140	M60	Ø 50	80	M10	50	–
	BDP - 2300 - PP	900	320	240	50	50	800	342	Ø 52	140	M60	Ø 50	80	M10	50	–
Three phase *Triphasé*	BDP - 3010 - PP	560	250	110	37	70	420	272	Ø 33	35	M33	Ø 26	46	M6	50	–
	BDP - 3016 - PP	560	250	110	37	70	420	272	Ø 33	35	M33	Ø 26	46	M6	50	–
	BDP - 3032 - PP	560	250	110	37	70	420	272	Ø 33	35	M33	Ø 26	46	M6	50	–
	BDP - 3064 - PP	610	320	110	50	50	510	342	Ø 52	45	M 60	Ø 50	80	M8	50	–
	BDP - 3100 - PP	610	320	110	50	50	510	342	Ø 52	45	M 60	Ø 50	80	M8	50	–
	BDP - 3125 - PP	610	320	110	50	50	510	342	Ø 52	45	M 60	Ø 50	80	M8	50	–
	BDP - 3200 - PP	1100	420	240	37	50	1000	442	4 x Ø 33	140	4 x M33	4 x Ø 26	46	M10	50	100
	BDP - 3250 - PP	1100	420	240	37	50	1000	442	4 x Ø 33	140	4 x M33	4 x Ø 26	46	M10	50	100
	BDP - 3300 - PP	1100	420	240	37	50	1000	442	4 x Ø 33	140	4 x M33	4 x Ø 26	46	M10	50	100
Three phase + neutral *Triphasé + neutre*	BDP - 4010 - PP	560	250	110	37	70	420	272	Ø 33	35	M33	Ø 26	46	M6	50	–
	BDP - 4016 - PP	560	250	110	37	70	420	272	Ø 33	35	M33	Ø 26	46	M6	50	–
	BDP - 4032 - PP	560	250	110	37	70	420	272	Ø 33	35	M33	Ø 26	46	M6	50	–
	BDP - 4064 - PP	610	320	110	50	50	510	342	Ø 52	45	M60	Ø 50	80	M8	50	–
	BDP - 4100 - PP	610	320	110	50	50	510	342	Ø 52	45	M60	Ø 50	80	M8	50	–
	BDP - 4125 - PP	610	320	110	50	50	510	342	Ø 52	45	M60	Ø 50	80	M8	50	–
	BDP - 4200 - PP	1100	420	240	37	50	1000	442	4 x Ø 33	140	4 x M33	4 x Ø 26	46	M10	50	100
	BDP - 4250 - PP	1100	420	240	37	50	1000	442	4 x Ø 33	140	4 x M33	4 x Ø 26	46	M10	50	100
	BDP - 4 300 - PP	1100	420	240	37	50	1000	442	4 x Ø 33	140	4 x M33	4 x Ø 26	46	M10	50	100
	Référence	*A*	*B*	*C max.*	*D ±0,5*	*E ±0,5*	*F ±0,5*	*G ±0,5*	*J*	*K*	*L*	*R*	*M ±0,5*	*P*	*N*	*S*
		Dimensions en mm														

BDP Series - 10 to 300 A

CONNECTION

For the shielded area:

Cables are passed through metallic nozzles ensuring that the RFI sealing between the inside of the cages and the shielded area. Connections are made by copper threaded terminals with a dedicated neutral. A connection for ground is available and can be used as an earth terminal.

For the external area:

Cables exit via a grommet. Connections are made by copper threaded terminals with a dedicated neutral. A connection for ground is available, either internally or externally, and can be used as an earth terminal.

RACCORDEMENT

Box blindé :

Le passage des câbles se fait à travers une buse métallique assurant l'étanchéité en rayonnement entre l'intérieur de la cage et celui du box blindé. Le raccordement se fait sur tiges filetées en cuivre avec une borne de neutre repérée. Un plot de reprise de masse est disponible pour reprendre un câble de Terre.

Box non blindé :

Le passage de câble se fait à travers un passe fils isolant. Le raccordement se fait sur tiges filetées en cuivre avec une borne de neutre dédiée.
Un plot de reprise de masse, pouvant être mis à l'intérieur ou à l'extérieur, est disponible pour reprendre un câble de Terre.

Reference Single phase (+N)	Reference Three phase	Reference Three phase (+N)	Current max. (A)	Rated voltage U_R (V rms) 50-60 Hz	Max. ohmic resistance per line (mΩ)	Max. leakage current at 250V / 50Hz (A)	Max. residual MIL STD 188 125 1/2 Test (mA)		Approximative Weight (kg)		
							Short pulse	Intermediate pulse	1p+N	3p	3p+N
BDP-2010-PP	BDP-3010-PP	BDP-4010-PP	10	250 single phase 440 Three phase 250/440 Three phase + neutral	28	1	2,5	3	5	9,5	11
BDP-2016-PP	BDP-3016-PP	BDP-4016-PP	16		19	1	2,5	3	7	11,5	13
BDP-2032-PP	BDP-3032-PP	BDP-4032-PP	32		7	1	5	3	9	12,5	14
BDP-2064-PP	BDP-3064-PP	BDP-4064-PP	64		3	1	5	3	13	17,5	19
BDP-2100-PP	BDP-3100-PP	BDP-4100-PP	100		2,8	1	5	3	13	17,5	19
BDP-2125-PP	BDP-3125-PP	BDP-4125-PP	125		1,35	1	5	3	14	18,5	20
BDP-2200-PP	BDP-3200-PP	BDP-4200-PP	200		2	1	7,5	3	31	41	44
BDP-2250-PP	BDP-3250-PP	BDP-4250-PP	250		1,35	1	7,5	7,5	34	45	49
BDP-2300-PP	BDP-3300-PP	BDP-4300-PP	300		0,7	1	7,5	7,5	38	51	55
Référence Monophasé (+N)	*Référence Triphasé*	*Référence Triphasé (+N)*	*Intensité max. (A)*	*Tension nom. U_R (V rms) 50-60 Hz*	*Résistance ohmique par voie max. (mΩ)*	*Courant de fuite max. 250 V / 50 Hz (A)*	*Impulsion courte*	*Impulsion intermédiaire*	*1p+N*	*3p*	*3p+N*
							Résiduelle max. MIL STD 188 125 1/2 Test (mA)		*Masse approximative (kg)*		

Attenuation Curves on 50Ω MCT **MIL STD - 220 or GAM T 21**

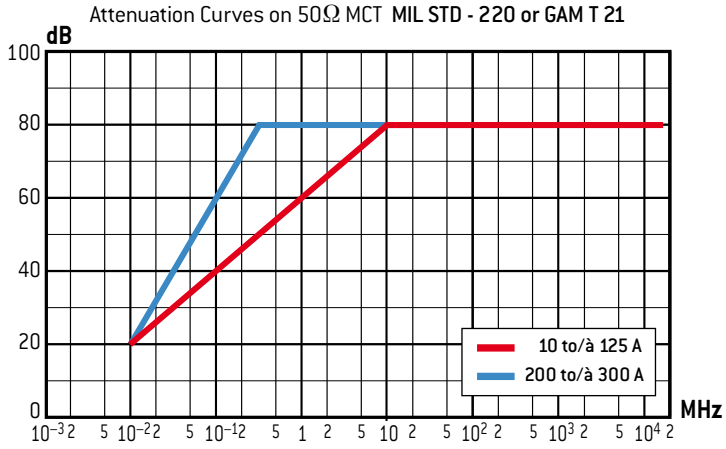

How to order	Series		Single phase*, Three phase** or Three phase + N***		Current		Feed throught mounting	Codification à la commande
	BDP	–	2*, 3**, 4***		***	–	PP	
	Famille		*Monophasé*, Triphasé** ou Triphasé + N****		*Intensité*		*Montage passe-paroi*	

BDP Series

400 to 1250 A

MIL STD 188 125 1&2

HEMP STANDARD PROTECTIONS

20 dB at 10 kHz
80 dB from 100 kHz to 18 GHz

The BDP cases range is used for HEMP protection of power lines.

The HEMP characteristics are conform to MIL STD 188 125 1 and 2 standards. (short and intermediate pulses). Armasuisse certificate N° 40010192912.

The general design corresponds with the attenuation requests of shielded sites (Faraday cages, shelters...).

These protections can be used for the following single or three phase electrical networks:

250 V_{AC} - 50/60 Hz
250/440 V_{AC} - 50/60 Hz
400 to 1250 A

Discharge resistors are included.
LEMP protection type 1.

GENERAL CHARACTERISTICS

The BDP protection range is made from brass which provides an excellent earth bonding and electromagnetic shielding. The cabinet is separated into three parts:

- Network access (with overvoltage suppressors).
- Filtering area.
- Shielded area which has a metal penetration nozzle supplied with the filter.

The shielded area is equipped with HF gasket.
RAL 7032 painted external case.

PROTECTIONS IEMN STANDARD

20 dB à 10 kHz
80 dB de 100 kHz à 18 GHz

Les boîtiers BDP sont destinés à la protection IEMN des lignes d'alimentation d'énergie.

Ils répondent aux exigences des normes MIL STD 188 125 1 et 2 (ondes courtes et intermédiaires).
Certificat de test Armasuisse N° 40010192912.

Leur conception générale correspond aux exigences requises pour les sites blindés (cages de Faraday, abris techniques mobiles...).

Ils sont utilisables pour les réseaux électriques monophasés et triphasés suivants :

250 V eff. - 50/60 Hz
250/440 V eff. - 50/60 Hz
400 à 1250 A

Des résistances de décharges sont incluses.
Protection foudre type 1.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Les protections série BDP sont réalisées à partir d'un boîtier laiton assurant l'équipotentialité des masses et le blindage électromagnétique. Le coffret est séparé en trois volumes distincts :

- *Espace d'accès réseau (avec éléments parasurtenseurs).*
- *Espace de filtrage.*
- *Espace blindé utilisable avec la buse de pénétration fournie.*

Le box blindé est équipé d'un joint HF.
L'extérieur du boîtier est peint RAL 7032.

C version

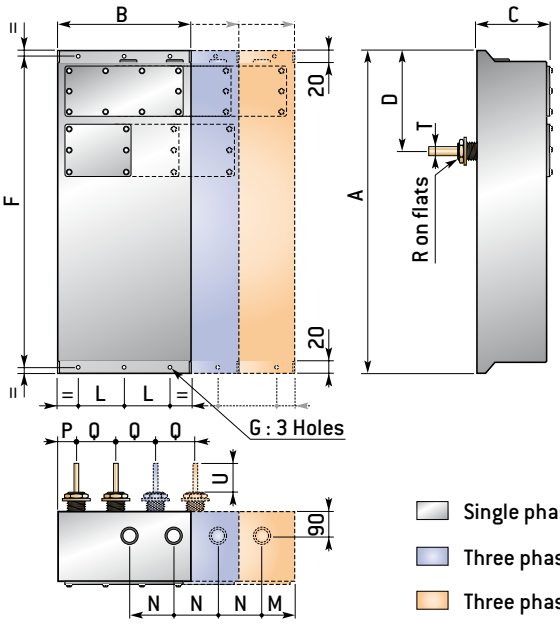

L version

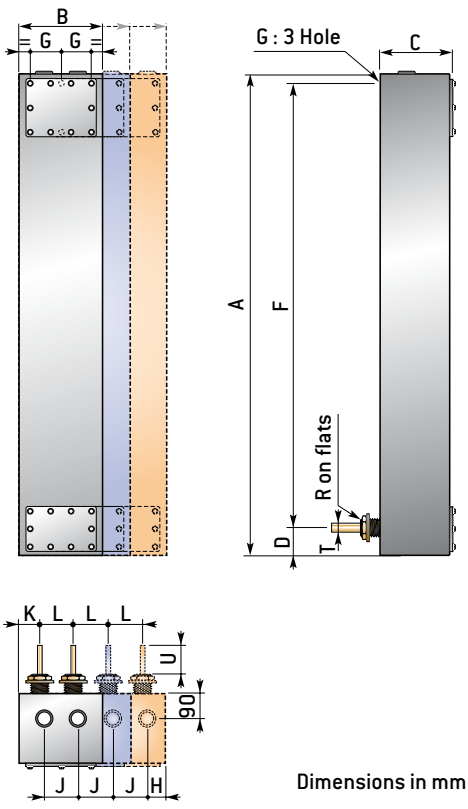

Single phase
Three phase
Three phase + Neutral

Dimensions in mm

BDP Series - 400 to 1250 A

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Operating temperature: – 40°C + 45°C
Storage temperature: – 40°C + 70°C
Test voltage: 1150 V_{DC} (without suppressors)

Overvoltage protection: In (10 strokes): 35 kA (8/20 µs)
Imax (1 stroke): 35 kA (10/350 µs)

MOUNTING

These protections are designed for mounting on the penetration panel or directly on the non-painted wall of the Faraday cage.

Mounting procedure:

• Fixed with six screws.

• Feed-through nozzle (supplied with filter) is used to ensure high frequency performance. A non-rotation system ensures correct and easy mounting.

MAXIMUM TORQUE VALUE

M 5 : 2,2 Nm **M 10 :** 15 Nm
M 6 : 2,45 Nm **M 33 x 2 :** 40 Nm
M 8 : 10 Nm **M 60 x 2 :** 40 Nm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température d'utilisation : – 40°C + 45°C
Température de stockage : – 40°C + 70°C
Tension d'essai : 1150 V_{CC} (sans parasurtenseurs)

Protection surtension : In (10 coups) : 35 kA (8/20 µs)
Imax (1 coups) : 35 kA (10/350 µs).

MONTAGE

Ces protections sont prévues pour être fixées sur la plaque collectrice ou directement sur la cloison non peinte du local faradisé.

Cette fixation est assurée par :

• *Montage par 6 vis.*

• *Une buse passe paroi fournie en standard pour assurer l'étanchéité haute fréquence. Un dispositif anti-rotation est prévu pour un montage correct et facile.*

COUPLE DE SERRAGE MAX.

M 5 : *2,2 Nm* ***M 10 :*** *15 Nm*
M 6 : *2,45 Nm* ***M 33 x 2 :*** *40 Nm*
M 8 : *10 Nm* ***M 60 x 2 :*** *40 Nm*

	N° Specification	Current (A)	Dimensions in mm																
			A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U
Long	BDP-2400-PP-L	400	1750	260	250	85	1635	100	65	70	75	70	–	–	–	–	46	M33	30 x 5	110
	BDP-3400-PP-L	400	1750	300	250	85	1635	120	65	70	75	70	–	–	–	–	46	M33	30 x 5	110
	BDP-4400-PP-L	400	1750	350	250	85	1635	145	65	70	75	70	–	–	–	–	46	M33	30 x 5	110
Short	BDP-2400-PP-C	400	1350	390	250	485	1310	–	–	–	–	165	70	130	60	70	46	M33	30 x 5	110
	BDP-3400-PP-C	400	1350	460	250	485	1310	–	–	–	–	200	70	130	60	70	46	M33	30 x 5	110
	BDP-4400-PP-C	400	1350	530	250	485	1310	–	–	–	–	235	70	130	60	70	46	M33	30 x 5	110
Long	BDP-2500-PP-L	500	1700	260	250	100	1570	100	80	100	70	100	–	–	–	–	80	M60	40 x 5	110
	BDP-3500-PP-L	500	1700	360	250	100	1570	150	65	100	70	100	–	–	–	–	80	M60	40 x 5	110
	BDP-4500-PP-L	500	1700	460	250	100	1570	200	65	100	70	100	–	–	–	–	80	M60	40 x 5	110
Short	BDP-2500-PP-C	500	1350	450	250	380	1310	–	–	–	–	195	70	160	70	100	80	M60	40 x 5	110
	BDP-3500-PP-C	500	1350	550	250	400	1310	–	–	–	–	245	70	160	70	100	80	M60	40 x 5	110
	BDP-4500-PP-C	500	1350	650	250	420	1310	–	–	–	–	295	70	160	70	100	80	M60	40 x 5	110
Long	BDP-2600-PP-L	600	1700	260	250	100	1570	100	80	100	70	100	–	–	–	–	80	M60	30 x 10	110
	BDP-3600-PP-L	600	1700	360	250	100	1570	150	65	100	70	100	–	–	–	–	80	M60	30 x 10	110
	BDP-4600-PP-L	600	1700	460	250	100	1570	200	65	100	70	100	–	–	–	–	80	M60	30 x 10	110
Short	BDP-2600-PP-C	600	1350	450	250	380	1310	–	–	–	–	195	70	160	70	100	80	M60	30 x 10	110
	BDP-3600-PP-C	600	1350	550	250	400	1310	–	–	–	–	245	70	160	70	100	80	M60	30 x 10	110
	BDP-4600-PP-C	600	1350	650	250	420	1310	–	–	–	–	295	70	160	70	100	80	M60	30 x 10	110
Long	BDP-2800-PP-L	800	1750	320	250	100	1620	100	75	140	105	140	–	–	–	–	80	M60	40 x 10	110
	BDP-3800-PP-L	800	1750	460	250	100	1620	150	75	140	105	140	–	–	–	–	80	M60	40 x 10	110
	BDP-4800-PP-L	800	1750	600	250	100	1620	220	75	140	105	140	–	–	–	–	80	M60	40 x 10	110
Short	BDP-2800-PP-C	800	1300	570	250	445	1260	–	–	–	–	255	65	200	110	140	80	M60	40 x 10	110
	BDP-3800-PP-C	800	1300	710	250	445	1260	–	–	–	–	325	65	200	110	140	80	M60	40 x 10	110
	BDP-4800-PP-C	800	1300	850	250	445	1260	–	–	–	–	395	65	200	110	140	80	M60	40 x 10	110
Long	BDP-2102-PP-L	1000	1890	320	300	100	1760	130	65	140	105	140	–	–	–	–	80	M60	50 x 10	150
	BDP-3102-PP-L	1000	1830	460	300	100	1700	200	65	140	105	140	–	–	–	–	80	M60	50 x 10	150
	BDP-4102-PP-L	1000	1800	600	300	100	1670	270	65	140	105	140	–	–	–	–	80	M60	50 x 10	150
Short	BDP-2102-PP-C	1000	1400	850	300	520	1360	–	–	–	–	395	72	200	110	140	80	M60	50 x 10	150
	BDP-3102-PP-C	1000	1400	850	300	520	1360	–	–	–	–	395	72	200	110	140	80	M60	50 x 10	150
	BDP-4102-PP-C	1000	1400	850	300	520	1360	–	–	–	–	395	72	200	110	140	80	M60	50 x 10	150
Long	BDP-2122-PP-L	1250	1890	320	300	100	1760	130	65	140	105	140	–	–	–	–	80	M60	60 x 10	150
	BDP-3122-PP-L	1250	1830	460	300	100	1700	200	65	140	105	140	–	–	–	–	80	M60	60 x 10	150
	BDP-4122-PP-L	1250	1800	600	300	100	1670	270	65	140	105	140	–	–	–	–	80	M60	60 x 10	150
Short	BDP-2122-PP-C	1250	1400	850	300	520	1360	–	–	–	–	395	72	200	110	140	80	M60	60 x 10	150
	BDP-3122-PP-C	1250	1400	850	300	520	1360	–	–	–	–	395	72	200	110	140	80	M60	60 x 10	150
	BDP-4122-PP-C	1250	1400	850	300	520	1360	–	–	–	–	395	72	200	110	140	80	M60	60 x 10	150
	Référence	*Intensité (A)*	*A*	*B*	*C*	*D*	*F*	*G*	*H*	*J*	*K*	*L*	*M*	*N*	*P*	*Q*	*R*	*S*	*T*	*U*
			Dimensions en mm																	

CONNECTION

For the shielded area:
Cables are passed through metallic nozzles ensuring that the RFI sealing between the inside of the cages and the shielded area. Connections are made by copper threaded terminals with a dedicated neutral. A connection for ground is available and can be used as an earth terminal.

For the external area:
Cables exit via a grommet. Connections are made by copper threaded terminals with a dedicated neutral. A connection for ground is available, either internally or externally, and can be used as an earth terminal.

TRAP-DOOR ACCESS

Shielded trap-door:
Easy mounting with a gasket mechanical stop to prevent crushing.

External trap-door:
This is a safety trap-door for electrical security.

RACCORDEMENT

Box blindé :
Le passage des câbles se fait à travers une buse métallique assurant l'étanchéité en rayonnement entre l'intérieur de la cage et celui du box blindé. Le raccordement se fait sur tiges filetées en cuivre avec une borne de neutre repérée. Un plot de reprise de masse est disponible pour reprendre un câble de Terre.

Box non blindé :
Le passage de câble se fait à travers un passe fils isolant. Le raccordement se fait sur tiges filetées en cuivre avec une borne de neutre dédiée.
Un plot de reprise de masse, pouvant être mis à l'intérieur ou à l'extérieur, est disponible pour reprendre un câble de Terre.

FERMETURE DES TRAPPES

Trappe blindée :
Le montage de la plaque du box blindé est facile et l'écrasement du joint est contrôlé (butée mécanique).

Trappe non blindée :
La fermeture de cette trappe permet d'assurer la sécurité électrique des personnes.

Reference Single phase (+N)	Reference Three phase	Reference Three phase (+N)	Current max. (A)	Rated voltage U_R (V rms) 50-60 Hz	Max. ohmic resistance per line (mΩ)	Max. leakage current at 250V / 50Hz (A)	Max. residual MIL STD 188 125 1/2 Test (mA)		Approximative Weight (kg)		
							Short pulse	Intermediate pulse	1p+N	3p	3p+N
BDP-2400-••	BDP-3400-••	BDP-4400-••	400	250 Single phase	0,25	2,2	8	5	128	136	155
BDP-2500-••	BDP-3500-••	BDP-4500-••	500		0,20	2,2	8	5	132	148	170
BDP-2600-••	BDP-3600-••	BDP-4600-••	600	440 Three phase	0,15	2,2	8	5	136	155	164
BDP-2800-••	BDP-3800-••	BDP-4800-••	800		0,10	2,2	8	5	150	170	184
BDP-2102-••	BDP-3102-••	BDP-4102-••	1000	250/440 Three phase + neutral	0,09	2,2	8	5	237	248	258
BDP-2122-••	BDP-3122-••	BDP-4122-••	1250		0,1	2,2	8	5	242	255	240
Référence Monophasé (+N)	*Référence Triphasé*	*Référence Triphasé (+N)*	*Intensité max. (A)*	*Tension nom. U_R (V rms) 50-60 Hz*	*Résistance ohmique par voie max. (mΩ)*	*Courant de fuite max. 250 V / 50 Hz (A)*	*Impulsion courte*	*Impulsion intermédiaire*	*1p+N*	*3p*	*3p+N*
							Résiduelle max. MIL STD 188 125 1/2 Test (mA)		*Masse approximative(kg)*		

NOTA : Available using parallelization of two filters BDP in cabinet (ADP) to rise the rated maximun current. Consult our Sales department.
NOTE : *Possibilité de montage en parallèle de deux filtres BDP dans une armoire (ADP) pour augmanter l'intensité d'utilisation max. Consultez notre Service Commercial.*

Attenuation Curves on 50Ω MCT **MIL STD - 220 or GAM T 21**

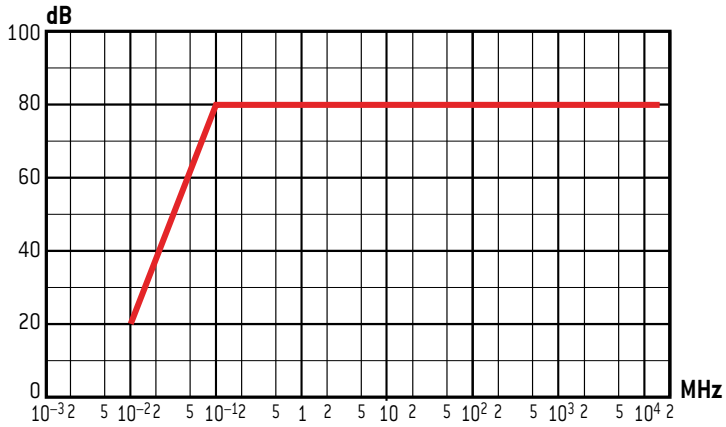

How to order	Series	Single phase*, Three phase** or Three phase + N***	Current	Feed throught mounting	Dimensional variant	Codification à la commande
	BDP	2*, 3**, 4***	***	PP	L, C	
	Famille	*Monophasé*, Triphasé** ou Triphasé + N****	*Intensité*	*Montage passe-paroi*	*Variante dimensionnelle*	

General information

Généralités

PHENOMENA — *LES PHÉNOMÈNES*



Radio frequency and electromagnetic interference
Interférences électromagnétiques et radiofréquence





Nuclear electromagnetic pulse
Impulsions électromagnétiques d'origine nucléaire



Note : Generally the filters are mounted in the coupling zone.
Sécom : Safety of communication
- Sécurité de communication
- Anticompromission

FUNCTION OF A FILTER OR OF A PROTECTION SYSTEM

The function of an antiparasitic filter is to reduce the disturbance level to an admissible value to comply with the different standards or to reduce the sensitivity of an appliance within a given frequency range.

For certain applications (HEMP - Lightning) protection against overvoltage is integrated into or added to the filter.

RÔLE D'UN FILTRE OU D'UNE PROTECTION

La fonction d'un filtre antiparasites est de réduire le niveau des perturbations à une valeur admissible pour le respect de différentes normes, ou diminuer la sensibilité d'un matériel (susceptibilité) dans un spectre de fréquence déterminé.

Pour certaines applications (IEMN - Foudre), une protection contre les surtensions est intégrée ou associée au filtre.

OPERATING MODE OF A FILTER

Antiparasitic filters are of the mismatched "Low-pass" type, except for special applications in telephone networks or in data transmission where they can be matched with impedance values of 50, 75, 100,120 or 600 Ohms in their band pass-range.

These filters operate by impedance mismatch in the frequency in which they are to provide their efficiency called "insertion loss".

When selecting the structure of a filter, it is necessary to take into account the source and load impedance values, within the frequency range for which the disturbance level is to be reduced.

MODE D'ACTION D'UN FILTRE

Les filtres antiparasites sont du type "passe-bas" non adaptés, sauf applications particulières pour des circuits téléphoniques, ou de transmission de données où ils peuvent être adaptés en impédance de 50, 75, 100,120 ou 600 Ohms dans leur bande passante.

Ces filtres agissent par désadaptation d'impédance dans la gamme de fréquences pour laquelle on souhaite leur efficacité appelée "affaiblissement d'insertion".

Le choix de la structure d'un filtre doit donc s'effectuer en tenant compte des impédances de source et de charge supposées, dans la gamme de fréquences pour laquelle on veut réduire le niveau des perturbations.

ACTION OF A PROTECTION SYSTEM

A protection system acts as follows :

MODE D'ACTION D'UNE PROTECTION

Le principe d'action d'un système de protection est le suivant :



The first (1st) stage consists of a surge arrester allowing high currents due to lightning or NEMP to be dispersed.

The second (2nd) stage consists of a low pass filter which allows the attenuation of the residual voltage caused by the above. This also ensures the electromagnetic integrity of the shielded cage (Faraday cage). In function of the system a suitable component is inserted between the two stages to ensure correct operation.

Le 1er étage, constitué d'un parasurtenseur permet l'écoulement à la terre des forts courants dus à l'agression foudre ou IEMN.

Le 2e étage, constitué d'un filtre passe-bas, permet d'atténuer la tension résiduelle due à l'agression. De plus, le cas échéant, il conserve l'intégrité électromagnétique de l'enceinte blindée (cage de Faraday). L'insertion d'un élément de coordination entre les deux étages permet le fonctionnement correct du système.

General information

Généralités

SELECTION OF A FILTER STRUCTURE

The selection of a structure is determined according to the attenuation desired at the lowest frequency, considering the source and load impedance values and the slopes of attenuation possible for the Fc cutoff frequency of the filter.

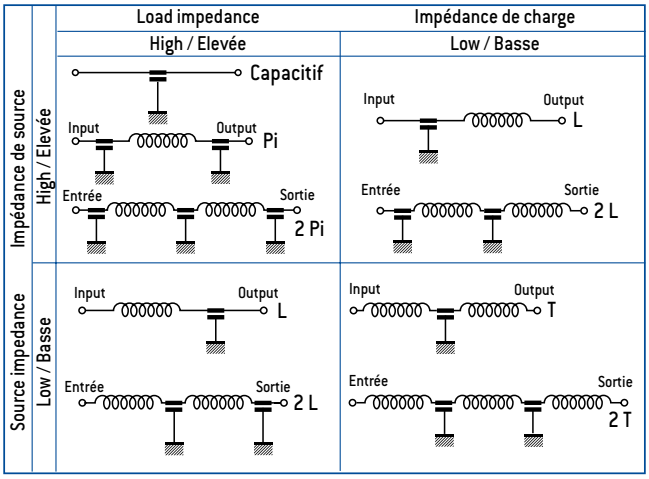

Filter Structures / *Structure des filtres*

INSERTION LOSS

Definition : Antiparasitic filters generally operate by impedance mismatch within a given frequency range.

The insertion loss of a filter in a supply or transmission circuit is defined as the ratio between the voltage values occuring at the line terminal leads immediately after the insertion point, before and after insertion.

Different standards specify the attenuation measurement possibilities in asymmetric (common mode) or symmetric (differential mode) attenuation, measurements performed on load or no-load circuits.

The following standards are applicable :

Standard GAM T 21
Standard MIL STD 220 C
Standard CISPR Edition 17

The insertion loss performance is specified in the catalogue, measured according to the standard GAM T 21 or MIL STD 220 C in no-load conditions under an impedance of 50 Ω. This measurement enables to check the compliance of the manufactured batch and to compare certain filters.

The real efficiency of a filter on an equipment can only be obtained by disturbance measurement taking into account the source and operating impedance.

For signal or data transmission filters usually defined in matched impedances, attenuation in the pass-band is measured according to the standard MIL 18327 E.

Note : The insertion attenuation curves of **EXXELIA TECHNOLOGIES** filters are curves whose attenuation is guaranteed on load and at rated current.

CHOIX DE LA STRUCTURE D'UN FILTRE

Le choix de la structure doit être défini suivant l'affaiblissement souhaité à la fréquence la plus basse, en tenant compte des impédances de source et de charge et des pentes d'atténuation possibles à partir de la fréquence de coupure Fc du filtre.

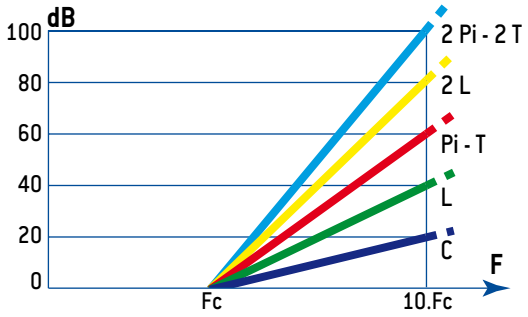

Attenuation by structure / *Atténuation par structure*

AFFAIBLISSEMENT D'INSERTION

Définition : Les filtres antiparasites agissent en général par désadaptation d'impédance dans une gamme de fréquences données.

L'affaiblissement d'insertion d'un filtre, dans un circuit d'alimentation ou de transmission, est défini comme le rapport des tensions apparaissant aux bornes de la ligne immédiatement après le point d'insertion, avant et après insertion.

Différentes normes définissent les conditions de mesure d'atténuation asymétrique (mode commun) ou symétrique (mode différentiel), sur circuit à vide ou en charge.

On peut citer :

*Norme **GAM T 21***
*Norme **MIL STD 220 C***
*Norme **CISPR Publication 17***

Les performances d'affaiblissement d'insertion sont généralement indiquées sur catalogue, mesurées suivant normes GAM T 21 ou MIL STD 220 C à vide sous impédance de 50 Ω. Cette mesure permet de vérifier la conformité de lot de fabrication et de comparer certains filtres.

L'efficacité réelle d'un filtre sur un matériel ne peut être obtenue que par des mesures de niveau de perturbation tenant compte des impédances de source et d'utilisation.

Pour des filtres de SIGNAUX ou transmissions de données généralement définis en impédances adaptées, l'affaiblissement dans la bande passante est mesuré suivant la norme MIL 18327 E.

*Nota : Les courbes d'affaiblissement d'insertion des filtres **EXXELIA TECHNOLOGIES** sont des courbes dont l'atténuation est garantie en charge sous intensité nominale.*

General information

Généralités

TECHNOLOGY OF THE COMPONENTS

1 - The capacitors

The capacitors are usually made of plastic film (polyester or metallized polypropylene, hence self-healing) of coaxial shape for feed through installation. The capacitors are non-inductive by metal spraying of the terminals and by-pass mounting means that the resonance of the capacitor is at a very high frequency.

2 - The inductors

The inductances shall comply with the following criteria :

- Unsaturation of the the magnetic circuit at rated current of the filter.
- Circuit response within the frequency range to be protected.
- Minimum voltage drop mainly for the a.c. voltage system filters (50 Hz - 400 Hz).
- Minimum dissipation in copper.

The most commonly used magnetic materials are : Powdered iron, Permalloy (iron-nickel alloy), ferrite and oriented-grain iron circuit.

3 - Peak limiting components

Lightning arresters, varistors, Zener or Transil diodes… etc, are selected in relation to the pulse currents defined to comply with an assigned residual voltage.

4 - The connections

The connections are usually made of tinned brass or copper, screw or solder terminals according to the current level.

5 - frames or cases

Usually made of tinned steel, nickel-plated brass or stainless steel.

MAIN SELECTION CRITERIA

1 - For a filter

a) Desired attenuation at the lowest frequency to be protected.
The attenuation of a filter varies depending on frequency. Usually the lowest frequency to be protected is chosen.

b) Rated current of the circuit (I_R).

Maximum peak currents :

- 2 I_R during 30 s
- 4 I_R during 5 s
- 10 I_R during 1 s

c) Operating voltage: direct current, 50-60-400 Hz alternating current and other frequencies.

d) Desired or assigned dielectric test voltage.

e) Operating temperature range.

f) Leakage current (if applicable).

g) Voltage drop (if applicable) or ohmic resistance of the circuit.

h) Mechanical or climatic environmental stress.

Note : For SIGNALS or data transmission circuits
- Frequencies and signal shapes.
- Characteristics impedance of the circuits.

TECHNOLOGIE DES CONSTITUANTS

1 - Les condensateurs

Les condensateurs sont en général réalisés en film plastique (polyester ou polypropylène métallisé, donc autocicatrisables) de forme coaxiale pour montage en traversée de paroi. Les capacités sont aselfiques par shooppage des armatures et le montage en by-pass permet de situer la résonance propre du condensateur à une fréquence très élevée.

2 - Les inductances

Les inductances sont prévues pour respecter les critères suivants :

- *Non-saturation du circuit magnétique à l'intensité nominale du filtre.*
- *Réponse du circuit dans la gamme de fréquences à protéger.*
- *Chute de tension minimale principalement pour les filtres de réseau alternatif (50 Hz - 400 Hz).*
- *Dissipation minimale dans le cuivre.*

Les matériaux magnétiques les plus couramment utilisés sont : Poudre de fer, Permalloy (alliage fer-nickel), ferrite et circuit fer à grains orientés.

3 - Les composants d'écrêtage

Les éclateurs, varistances, diodes Zener ou Transil…, sont choisis en fonction de courants impulsionnels définis pour le respect d'une tension résiduelle imposée.

4 - Les connexions

Les connexions sont réalisées généralement en laiton étamé ou cuivre, bornage à vis ou à souder suivant le calibre d'intensité.

5 - Les corps ou boîtiers

Généralement en acier étamé, laiton nickelé ou acier inoxydable.

PRINCIPAUX CRITÈRES DE CHOIX

1 - Pour un filtre

a) Affaiblissement souhaité à la fréquence la plus basse à protéger. L'atténuation d'un filtre évolue en fonction de la fréquence, généralement choisie pour la plus basse à protéger.

b) Courant nominal du circuit (I_R).

Surintensités admissibles :

- *2 I_R pendant 30 s*
- *4 I_R pendant 5 s*
- *10 I_R pendant 1 s.*

c) Tension de service : courant continu, courant alternatif 50-60-400 Hz et autres fréquences.

d) Tension d'essai diélectrique souhaitée ou imposée.

e) Gamme de températures d'utilisation.

f) Courant de fuite (éventuellement).

g) Chute de tension (éventuellement) ou R ohmique du circuit.

h) Contraintes d'environnement mécanique ou climatique.

Nota : Pour SIGNAUX ou circuits de transmission de données
- *Fréquences et formes de SIGNAUX.*
- *Impédance caractéristique des circuits.*

General information

Généralités

2 - For a protection system

In addition to the criteria already mentioned :

- Origin, shape and amplitude of the interfering currents.
- Residual voltage admitted by the equipment or system to be protected.

RECOMMENDATIONS FOR FILTER AND PROTECTION SYSTEM INSTALLATION

Installation is crucial to ensure the performance of the filter.

We recommend feed through mounting as it avoids high frequency coupling between input and output cables.

The surface accommodating the filter shall be conductive, stripped clean, covered with a conductive coating and integrated into the reference earth of the equipment.

The tubular filter frames or the copper or brass connections shall be under no stress. The torque values for the attachment and coupling fittings shall be complied with.

2 - Pour une protection

En plus des critères précédents :

- *Origine, forme et amplitude des courants de l'agression.*
- *Tension résiduelle admise par le matériel ou système à protéger.*

RECOMMANDATIONS POUR MONTAGE DES FILTRES ET PROTECTIONS

Le montage est déterminant pour garantir les performances du filtre.

Nous conseillons de toujours privilégier le montage en traversée de paroi qui permet d'éviter le couplage en haute fréquence entre les câbles d'entrée et de sortie.

La surface d'assise sur laquelle repose le filtre doit être conductrice, décapée, munie d'un revêtement conducteur qui fait partie de la masse de référence du matériel.

Aucune contrainte ne doit être exercée sur les corps des filtres tubulaires ou sur les connexions en cuivre ou laiton. Les couples de serrage des fixations et raccordements doivent être respectés.

Tubular filters
Filtres tubulaires

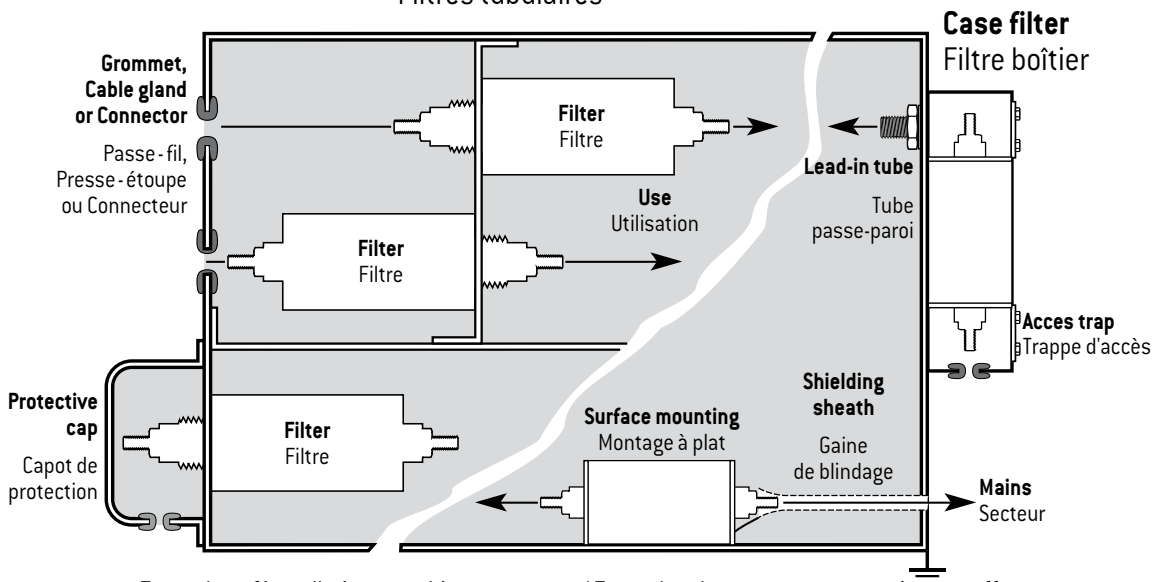

Examples of installation on cabinets or cases / Exemples de montage sur armoire ou coffret

To be avoided:

- Looping of the input and output cables.
- Running high energy cables and low energy cables side by side.
- Mounting L structures in the wrong direction.
- Grounding cable too long.

À éviter :

- *Bouclage des câbles entrée-sortie.*
- *Cheminement contigu des câbles énergie et des câbles bas niveau.*
- *Mauvais sens de montage pour les structures en L.*
- *Tresse de mise à la masse trop longue.*

Manufacture and inspection chart
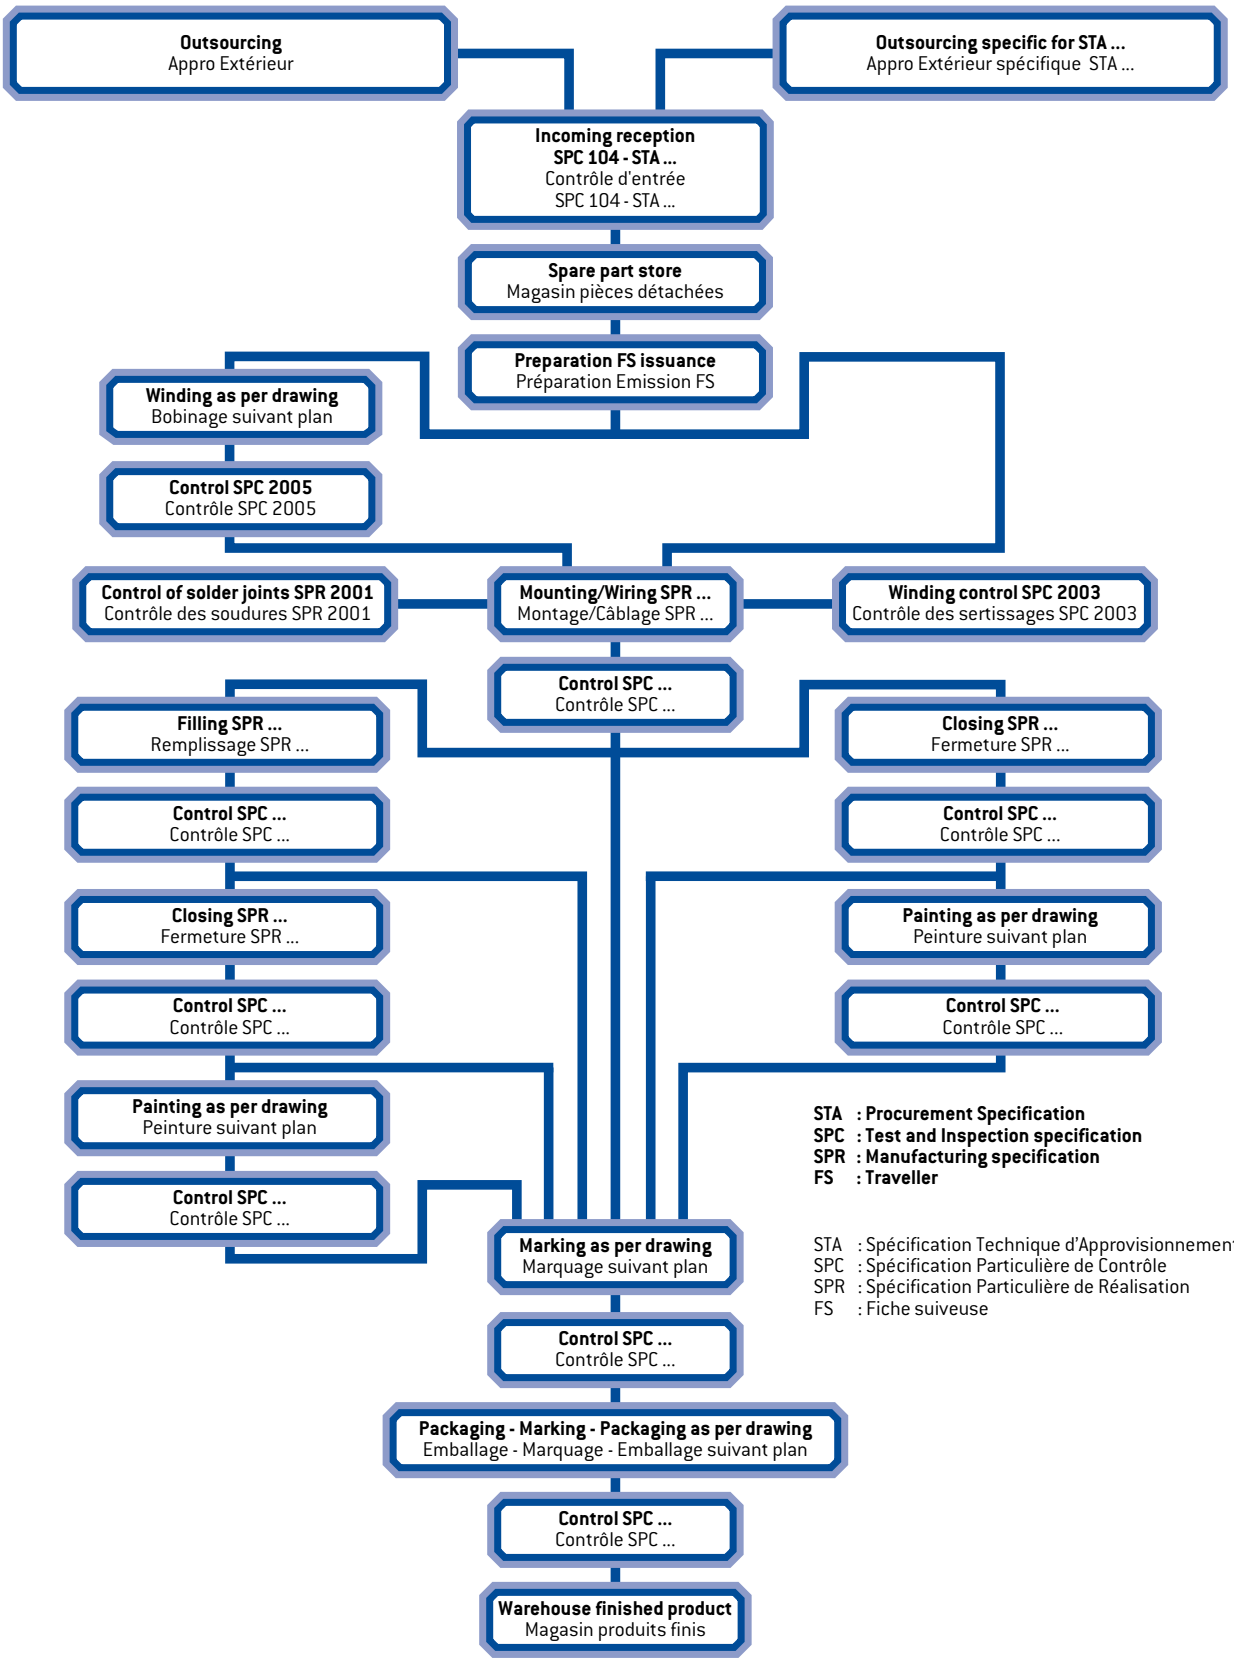
Diagramme de fabrication et contrôle