


# CM 04...CM 12 CMR 03...CMR 07




CM 04 to/à CM 08  
CMR 03 to/à CMR 07

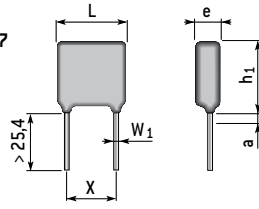

**DIELECTRIC**  
Silvered Mica  
resin dipped

**MARKING**  
model  
capacitance  
tolerance  
rated voltage

CM 09 to/à CM 12



**DIÉLECTRIQUE**  
Mica argenté  
enrobé résine  
thermodurcissable

**MARQUAGE**  
modèle  
capacité  
tolérance  
tension nominale

ELECTRICAL CHARACTERISTICS		CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Operating temperature	- 55°C+125°C or - 55°C+150°C	Température d'utilisation	
CMR 03 only	- 55°C+125°C	CMR 03 uniquement	
Rated voltage $U_{RC}$	50 V-100 V-300 V-500 V	Tension nominale $U_{RC}$	
Test voltage (5 s)	2 $U_{RC}$	Tension de tenue (5 s)	
D.F. tangent $\delta$ for CMR	see / voir MIL C 5/18 D	Tangente $\delta$ de l'angle de pertes pour CMR	
Insulation resistance at 25°C	$C_R < 10$ nF $\geq 100\ 000$ M $\Omega$ $C_R \geq 10$ nF $\geq 1000$ M $\Omega \cdot \mu$ F	$C_R < 10$ nF $\geq 1000$ M $\Omega$ $C_R \geq 10$ nF $\geq 33$ M $\Omega \cdot \mu$ F	Résistance d'isolement à 25°C
at 125°C	$C_R < 3300$ nF $\geq 1000$ M $\Omega$ $C_R \geq 3300$ nF $\geq 33$ M $\Omega \cdot \mu$ F	$C_R < 3300$ nF $\geq 1000$ M $\Omega$ $C_R \geq 3300$ nF $\geq 33$ M $\Omega \cdot \mu$ F	à 125°C
at 150°C	$C_R < 1500$ nF $\geq 5000$ M $\Omega$ $C_R \geq 1500$ nF $\geq 7,5$ M $\Omega \cdot \mu$ F	$C_R < 1500$ nF $\geq 5000$ M $\Omega$ $C_R \geq 1500$ nF $\geq 7,5$ M $\Omega \cdot \mu$ F	à 150°C
Class	See page 118 / Voir page 118	Classe	
In accordance to standards : MIL STD 202 - MIL C 5 - MIL PRF 39001		Conformes aux spécifications des normes MIL STD 202 - MIL C 5 - MIL PRF 39001	


Standard model Modèle normalisé	CAPACITANCE VALUES AND RATED VOLTAGE (D.C.)										VALEURS DE CAPACITÉ ET DE TENSION ( $U_{RC}$ )							
	Dimensions (mm)										50 V		100 V		300 V		500 V	
	L	e	$h_1$	$h_2$	a	X	$W_1$	$W_2$	$C_R$ min.	$C_R$ max.	$C_R$ min.	$C_R$ max.	$C_R$ min.	$C_R$ max.	$C_R$ min.	$C_R$ max.		
CMR 03		6,86		2,79	4,83	1,98	3,05	0,5		22 pF	36 pF	18 pF	20 pF	1 pF	12 pF	-	-	
		6,86		3,05	4,83	1,98	3,05	0,5		39 pF	56 pF	22 pF	27 pF	15 pF	15 pF	-	-	
		6,86		3,05	5,08	1,98	3,05	0,5		62 pF	82 pF	30 pF	43 pF	18 pF	24 pF	-	-	
		6,86		3,30	5,08	1,98	3,05	0,5		91 pF	120 pF	47 pF	56 pF	27 pF	33 pF	-	-	
		6,86		3,30	5,33	1,98	3,05	0,5		130 pF	130 pF	62 pF	62 pF	36 pF	39 pF	-	-	
		6,86		3,56	5,33	1,98	3,05	0,5		150 pF	180 pF	68 pF	91 pF	43 pF	51 pF	-	-	
		6,86		3,56	5,59	1,98	3,05	0,5				100 pF	110 pF			-	-	
		6,86		3,81	5,59	1,98	3,05	0,5		200 pF	220 pF			56 pF	68 pF	-	-	
		6,86		4,06	5,59	1,98	3,05	0,5		240 pF	240 pF	120 pF	120 pF			-	-	
		6,86		4,06	5,84	1,98	3,05	0,5						75 pF	82 pF	-	-	
		6,86		4,06	5,84	1,98	3,05	0,5		270 pF	270 pF	130 pF	130 pF			-	-	
		6,86		4,32	5,84	1,98	3,05	0,5		300 pF	300 pF	150 pF	150 pF	91 pF	91 pF	-	-	
		6,86		4,32	6,10	1,98	3,05	0,5				160 pF	160 pF			-	-	
	6,86		4,57	6,10	1,98	3,05	0,5		330 pF	360 pF	170 pF	180 pF	100 pF	110 pF	-	-		
	6,86		4,83	6,35	1,98	3,05	0,5		390 pF	400 pF	200 pF	200 pF	120 pF	120 pF	-	-		
CM04/09-CMR 04	7,62	9,91	3,56	5,59	9,65	12,7	3,18	3,81	0,4	0,5	-	-	330 pF	390 pF	270 pF	300 pF	200 pF	240 pF
CM 05-CM 10 CMR 05	10,16	11,94	2,79	5,33	9,91	12,7	3,18	5,72	0,6	0,8	-	-	-	-	-	-	270 pF	330 pF
	10,16	11,94	3,05	5,59	10,16	12,7	3,18	5,72	0,6	0,8	-	-	-	-	-	-	360 pF	390 pF
CM 06 CM 11 CMR 06	13,97	16,26	2,29	5,08	12,95	17,07	3,58	8,89	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	430 pF	470 pF
	14,22	16,51	2,29	5,08	12,95	17,07	3,58	8,89	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	610 pF	620 pF
	14,22	16,51	2,54	5,33	12,95	17,07	3,58	8,89	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	680 pF	910 pF
	14,22	16,51	2,79	5,59	13,21	17,07	3,58	8,89	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	1 000 pF	1 100 pF
	14,48	16,78	2,79	5,59	13,21	17,07	3,58	8,89	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	1 200 pF	1 300 pF
	14,48	16,78	3,05	5,84	13,21	17,07	3,58	8,89	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	1 500 pF	1 500 pF
	14,48	16,78	3,05	5,84	13,46	17,07	3,58	8,89	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	1 600 pF	1 600 pF
	14,73	17,02	3,30	6,10	13,46	17,07	3,58	8,89	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	1 800 pF	2 000 pF
	14,73	17,02	3,56	6,35	13,46	17,07	3,58	8,89	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	2 200 pF	2 200 pF
	14,73	17,02	3,81	6,60	13,72	17,07	3,58	8,89	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	2 400 pF	2 400 pF
	14,99	17,27	4,06	6,86	13,72	17,07	3,58	8,89	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	2 700 pF	2 700 pF
	14,99	17,27	4,32	7,11	13,97	17,07	3,58	8,89	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	3 000 pF	3 000 pF
	14,99	17,27	4,57	7,37	13,97	17,07	3,58	8,89	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	3 300 pF	3 300 pF
	14,99	17,27	4,83	7,62	14,22	17,07	3,58	8,89	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	3 600 pF	3 600 pF
	15,24	17,53	5,08	7,87	14,22	17,07	3,58	8,89	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	3 900 pF	3 900 pF
	15,24	17,53	5,59	8,38	14,48	17,07	3,58	8,89	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	4 300 pF	4 300 pF
	15,49	17,78	5,59	8,89	14,73	17,07	3,58	8,89	0,8	0,8	-	-	-	-	-	-	4 700 pF	4 700 pF
CM 07 CM 12 CMR 07	17,27	19,81	3,81	7,11	21,84	26,19	3,58	10,80	1	1	-	-	-	-	-	-	5 100 pF	5 100 pF
	17,27	19,81	3,81	7,37	22,10	26,19	3,58	10,80	1	1	-	-	-	-	-	-	5 600 pF	6 200 pF
	17,27	19,81	3,81	7,62	22,10	26,19	3,58	10,80	1	1	-	-	-	-	-	-	6 800 pF	6 800 pF
	17,53	20,07	3,81	7,87	22,35	26,19	3,58	10,80	1	1	-	-	-	-	-	-	7 500 pF	7 500 pF
	17,53	20,07	3,81	8,13	22,35	26,19	3,58	10,80	1	1	-	-	-	-	-	-	8 200 pF	8 200 pF
	17,53	20,07	3,81	8,38	22,35	26,19	3,58	10,80	1	1	-	-	-	-	-	-	9 100 pF	9 100 pF
	17,78	20,32	5,08	8,64	22,61	26,19	3,58	10,80	1	1	-	-	-	-	-	-	10 000 pF	10 000 pF
	17,78	20,32	5,08	8,89	22,61	26,19	3,58	10,80	1	1	-	-	-	-	-	-	11 000 pF	11 000 pF
	17,78	20,32	5,08	9,14	22,61	26,19	3,58	10,80	1	1	-	-	-	-	-	-	12 000 pF	12 000 pF
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.			+10%	+10%					
Tolerances on dimensions										Tolérances dimensionnelles								

HOW TO ORDER		EXEMPLE DE CODIFICATION À LA COMMANDE			
Model	Capacitance in pF, nF	Tolerance	Operating T°	Rated voltage ( $V_{DC}$ )	
CM 04	120 pF (121)	±2% (G)	0	500 V (D)	
Modèle	Capacité en pF, nF	Tolérance	T° d'utilisation	Tension nominale ( $V_{CC}$ )	

# CM 04...CM 12 CMR 03...CMR 07




CM 04 to/à CM 08  
CMR 03 to/à CMR 07

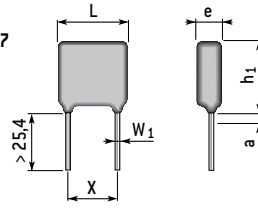

**DIELECTRIC**  
Silvered Mica  
resin dipped

**MARKING**  
model  
capacitance  
tolerance  
rated voltage

CM 09 to/à CM 12



**DIÉLECTRIQUE**  
Mica argenté  
enrobé résine  
thermodurcissable

**MARQUAGE**  
modèle  
capacité  
tolérance  
tension nominale

ELECTRICAL CHARACTERISTICS		CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Operating temperature	- 55°C+125°C or - 55°C+150°C	Température d'utilisation	
<b>CMR 03 only</b>	- 55°C+125°C	<b>CMR 03 uniquement</b>	
Rated voltage $U_{RC}$	50 V-100 V-300 V-500 V	Tension nominale $U_{RC}$	
Test voltage (5 s)	2 $U_{RC}$	Tension de tenue (5 s)	
D.F. tangent $\delta$ for CM	see / voir MIL C 5/18 D	Tangente $\delta$ de l'angle de pertes pour CM	
for CMR	see / voir MIL PRF 39001/5 B	pour CMR	
Insulation resistance at 25°C	$C_R < 10$ nF $\geq 100\ 000\ M\Omega$ $C_R \geq 10$ nF $\geq 10\ 000\ M\Omega, \mu F$	$C_R < 10$ nF $C_R \geq 10$ nF	Résistance d'isolement à 25°C
at 125°C	$C_R < 3300$ nF $\geq 1000\ M\Omega$ $C_R \geq 3300$ nF $\geq 33\ M\Omega, \mu F$	$C_R < 3300$ nF $C_R \geq 3300$ nF	à 125°C
at 150°C	$C_R < 1500$ nF $\geq 5000\ M\Omega$ $C_R \geq 1500$ nF $\geq 7,5\ M\Omega, \mu F$	$C_R < 1500$ nF $C_R \geq 1500$ nF	à 150°C
Class	See page 118 / Voir page 118	Classe	
In accordance to standards : MIL STD 202 - MIL C 5 - MIL PRF 39001		Conformes aux spécifications des normes MIL STD 202 - MIL C 5 - MIL PRF 39001	

TOLERANCE ON CAPACITANCE AND CLASSES		TOLÉRANCE SUR CAPACITÉ ET CLASSES				
Capacitance Capacité $C_R$	CMR 03	CM 04 CM 09 CMR 04	CM 05 CM 10 CMR 05	CM 06 CM 11 CMR 06	CM 07 CM 12 CMR 07	CM 08 CM 13 CMR 08
1 pF - 24 pF 27 pF - 400 pF 27 pF - 51 pF	$\pm 0,5$ pF $\pm 5\%$ $\pm 2\%$					
1 pF - 11 pF 12 pF - 390 pF 27 pF - 390 pF 51 pF - 390 pF		$\pm 0,5$ pF $\pm 5\%$ $\pm 2\%$ $\pm 1\%$	$\pm 0,5$ pF $\pm 5\%$ $\pm 2\%$ $\pm 1\%$			
430 pF - 4,7 nF 430 pF - 4,7 nF 430 pF - 4,7 nF				$\pm 5\%$ $\pm 2\%$ $\pm 1\%$		
5,1 nF - 20 nF 5,1 nF - 20 nF 5,1 nF - 20 nF					$\pm 5\%$ $\pm 2\%$ $\pm 1\%$	
22 nF - 91 nF 22 nF - 91 nF 22 nF - 91 nF						$\pm 5\%$ $\pm 2\%$ $\pm 1\%$

Capacitance Capacité $C_R$	Class Classe	Coefficient température (ppm/°C)
1 pF - 18 pF	C	-200 + 200
20 pF - 82 pF	E	-20 + 100
91 pF - 91 nF	F	0 + 70

CODES OF VOLTAGE, TOLERANCE AND TEMPERATURE		CODES DE TENSION, TOLÉRANCE ET TEMPÉRATURE	
Voltage [clear] Tension (en clair)	Voltage [code] Tension (en code)	Tolerance on $C_R$ [clear] Tolérance sur $C_R$ (en clair)	Tolerance on $C_R$ [code] Tolérance sur $C_R$ (en code)
50 V	Y	$\pm 0,5$ pF	D
100 V	A	$\pm 5\%$	J
300 V	C	$\pm 2\%$	G
500 V	D	$\pm 1\%$	F

Operating temperature [clear] Température d'utilisation (en clair)	Operating temperature [code] Température d'utilisation (en code)
- 55°C + 125°C	0
- 55°C + 150°C	P

HOW TO ORDER		EXEMPLE DE CODIFICATION À LA COMMANDE		
Model	Capacitance in pF, nF	Tolerance	Operating T°	Rated voltage ( $V_{RC}$ )
CM 06	680 pF (681)	$\pm 1\%$ (F)	P	500 V (D)
Modèle	Capacité en pF, nF	Tolérance	T° d'utilisation	Tension nominale ( $V_{CC}$ )

# GENERAL INFORMATION

## GÉNÉRALITÉS

### PROPERTIES OF MICA CAPACITORS

Capacitors with mica dielectric are noted for their excellent characteristics such as : temperature performance, low loss at all frequencies, high dielectric strength and stability over time. Due to this they are recommended for use in filtering circuits, delay line circuits, oscillators, pulse circuits, H.F. generators, emission lines, D.C. blocking circuits, coupling, measurement etc.

#### Principle standards - CCTU 0201B - CECC 31300 / CECC 31301-NF C 83120 .

The above specifications cover fixed mica dielectric capacitors with a CR X 100 000 pF, a reactive power < 10 kvar and working voltage of no higher than 300 V.

### NOMINAL VALUES AND CHARACTERISTICS

#### Climatic category and applicable limits.

The EXXELIA TECHNOLOGIES capacitors (trade mark «Lafab»), which meet the above standards, are tested to the strictest limits imposed by the specifications (see table 1).

#### Classes and max. temperature coefficients.

The temperature coefficient values and associated capacitance limits are given in table 2.

### PROPRIÉTÉS DES CONDENSATEURS MICA

Les condensateurs à diélectrique mica présentent des propriétés remarquables : excellente tenue en température, faibles pertes à toutes les fréquences, rigidité diélectrique élevée, très grande stabilité dans le temps. En raison même de leurs qualités particulières, leur emploi est conseillé dans les circuits de filtres et de liaison, lignes à retard, circuits oscillants, circuits d'impulsion, générateurs HF, chaînes d'émission, blocage de tension continue, découplages, étalons de mesure, etc.

#### Principales spécifications des normes CCTU 0201B - CECC 31300/CECC 31301-NF C 83120.

Les spécifications de ces normes couvrent le domaine des condensateurs fixes à diélectrique, mica CR X 100 000 pF, de puissance réactive < 10 kvar et de tension de service ne dépassant pas 300 V.

### VALEURS NOMINALES ET CARACTÉRISTIQUES

#### Catégories climatiques et sévérités applicables.

Les condensateurs EXXELIA TECHNOLOGIES (marque déposée «Lafab») répondant aux spécifications des normes ci-dessus sont couramment réalisés avec les caractéristiques de plus fortes sévérités actuellement indiquées en feuilles particulières (voir tableau 1).

#### Classes et coefficients de température max.


Les valeurs du coefficient de température et les dérives de capacité qui y sont associées sont données dans le tableau 2.

Climatic category Catégorie climatique	Cold Froid T 1	Dry heat Chaleur sèche T 2	Damp heat (continuous test) Chaleur humide (essai continu)
424 (55/155/56)	- 55°C	+155°C	56 days / jours
435 (55/125/21)	- 55°C	+125°C	21 days / jours
434 (55/125/56)	- 55°C	+125°C	56 days / jours
454 (55/085/56)	- 55°C	+ 85°C	56 days / jours


Table 1 (according to CEI 68-1)  
Tableau 1 (suivant CEI 68-1)

Class Classe	Temperature coefficient Coefficient de température (ppm/°C)	Limit of C <sub>R</sub> after temperature cycle Limite dérive de C <sub>R</sub> après cycle thermique
4*	- 20 + 30	± (0,05% + 0,1 pF)
3	- 20 + 50	± (0,05% + 0,1 pF)
2	- 20 + 100	± (0,1% + 0,1 pF)
1	- 200 + 200	± (0,5% + 0,1 pF)

Table 2 \*Capacitor manufactured on request  
Tableau 2 Condensateurs réalisés sur demande

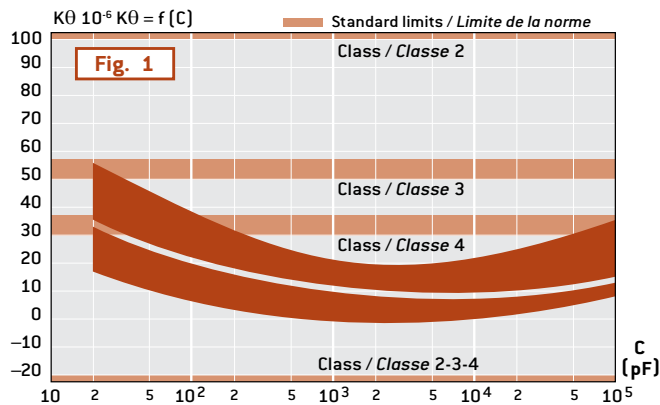

Temperature coefficient versus capacitance (typical value)  
Evolution du coefficient de température en fonction de la capacité (valeur typique)

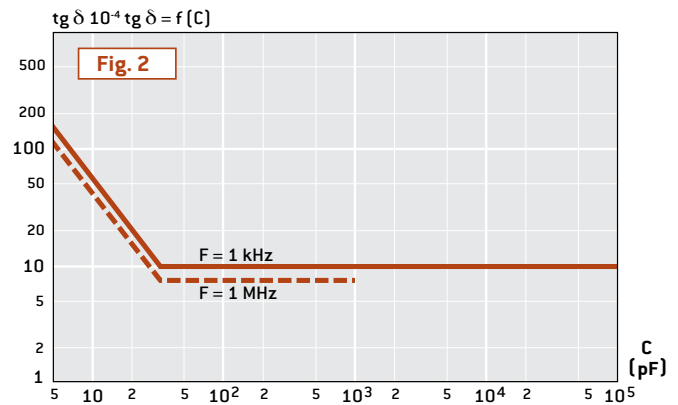

Max. dissipation factor  
Tangente de l'angle de pertes (valeur maximale)

# GENERAL INFORMATION

## GÉNÉRALITÉS

### TERMINOLOGY

#### Rated capacitance ( $C_R$ ).

Preferred values as per CEI 63 are used.

#### Rated capacitance tolerances.

See table 3 for preferred values.

#### Rated voltage ( $U_R$ ).

Rated voltage is the maximum D.C. voltage continuously applicable to the terminals of a capacitor, preferential values :

63 V - 100 V - 160 V - 250 V - 400 V - 500 V - 630 V - 1000 V - 1600 V - 2 000 V - 2 500 V - 3 000 V.

#### Other categories of capacitors

As well as manufacturing to the NF C 83120 standard, EXXELIA TECHNOLOGIES supply capacitors for the same applications manufactured to EUROPEAN or AMERICAN standards such as MIL C 5 ou MIL PRF 39001. Custom built capacitors, «button style» capacitors, mica power capacitors, pulse capacitors or SMD devices can be provided to customer specification.

### QUALITY/RELIABILITY

The procedures established by the Quality Department comply with the requirements of the ISO 9001 & EN 9100 standards. Test equipments and highly trained personnel assure the quality and tracability of raw materials and finished product.

- Electron scanning microscope
- Infrared spectrophotometry
- Differential thermal analysis
- Viscosimeters
- Metallographic microscopes
- X-ray photography
- Gas-phase chromatography
- Temperature test benches
- Vibration/shock test benches
- Automatic test benches (Capa, Tg d, Ri in ageing).

This equipment, used by qualified engineers and technicians has enabled EXXELIA TECHNOLOGIES to design and develop high-quality products that meet market requirements.

### TERMINOLOGIE

#### Capacité nominale ( $C_R$ ).

Les valeurs préférentielles de la capacité nominale sont prises dans les séries spécifiées en CEI 63.

#### Tolérances sur la capacité nominale.

Les tolérances préférentielles sur la capacité nominale sont indiquées dans le tableau 3.

#### Tension nominales ( $U_R$ ).

La tension nominale est la tension continue maximale qui peut être appliquée en permanence aux bornes d'un condensateur, les valeurs préférentielles sont : 63 V - 100 V - 160 V - 250 V - 400 V - 500 V - 630 V - 1000 V - 1600 V - 2000 V - 2500 V - 3000 V.

#### Autres catégories de condensateurs

En dehors de la norme NF C 83120, EXXELIA TECHNOLOGIES réalise des condensateurs répondant, pour les mêmes applications, aux normes EUROPÉENNES ou AMÉRICAINES telles que MIL C 5 ou MIL PRF 39001. De nombreuses autres fabrications spéciales ou des condensateurs au mica de style «bouton», mica de puissance, mica pour impulsion et des chips au mica répondent aux cahiers des charges clients ou à des spécifications séparées.

### QUALITÉ/FIABILITÉ

Les procédures éditées par la Direction Qualité sont conformes aux exigences des normes ISO 9001 & EN 9100. Des moyens d'investigation sont utilisés pour contrôler et suivre la qualité des matières premières utilisées ainsi que les produits réalisés.

- Microscope électronique à balayage
- Spectrophotomètre infrarouge
- Analyse thermique différentielle
- Viscosimètres
- Microscopes métallographiques
- Radiographie rayons X
- Chromatographe en phase gazeuse
- Bancs de test en température
- Bancs de test en vibrations/chocs
- Bancs de test automatiques (Capa, Tg d, Ri en vieillissement).

Ces équipements, utilisés par des ingénieurs et techniciens qualifiés, ont permis à EXXELIA TECHNOLOGIES d'étudier et de développer des produits de haute qualité répondant aux besoins du marché.

for / pour $CR > 10$ pF	for / pour $CR \leq 10$ pF
$\pm 0,5\%$	$\pm 0,25$ pF
$\pm 1\%$	$\pm 0,5$ pF
$\pm 2\%$	$\pm 1$ pF
$\pm 3\%$	$\pm 2$ pF
$\pm 10\%$	
$\pm 20\%$	
$\pm 0,25$ pF	

Table 3 / Tableau 3

Voltage marking codes Code de marquage des tensions	A	B	C	D	E	F
Rated voltage ( $V_{DC}$ ) Tension nominale ( $V_{CC}$ )	63	160	250	300	400	500

#### Voltage marking codes

This table concerns certain mica capacitor models

#### Code de marquage des tensions

Le tableau de marquage concerne certains modèles de condensateurs mica

# GENERAL INFORMATION

## GÉNÉRALITÉS

**EXXELIA TECHNOLOGIES** has more than 50 years experience in developing and manufacturing a wide range of capacitors for professional and industrial applications. The capacitors included in this catalogue are manufactured in two plants owned by the company in **France**.

Our position as a market leader in many fields, is based on a comprehensive knowledge of the materials used and of the performance they can attain. The different technologies developed enable us to meet the users' needs. The capacitors manufactured by comply with the French and European standards and correspond to the requirements of many international standards.

This catalogue includes the following capacitors :

- Plastic Films
  - Polycarbonate
  - P.P.S.
  - Polyester (P.E.T., P.E.N.)
  - Polypropylene
  - Polystyrene
  - Teflon®
- Mica

All descriptions, drawings and other data, including dimensions, materials and performance are supplied in this catalogue with the strictest possible accuracy. Nevertheless, the data provided is to be considered as general information and can under no circumstances involve **EXXELIA TECHNOLOGIES**'s liability unless a written agreement has been concluded.

All mechanical and electrical characteristics may vary within reasonable limits depending on the performance of the materials used and on rated manufacturing tolerances.

## METALLIZED FILM CAPACITORS AND FILM-FOIL CAPACITORS

**EXXELIA TECHNOLOGIES** film capacitors are obtained by winding two or more layers of dielectric film and electrodes.

The electrodes are applied by evaporation under vacuum on the dielectric (metallized film capacitors) or consist of separate metal foils ( film-foil capacitors).

Generally, the turns of each of the metal foils are interconnected by a deposit of several metal alloy layers. The leads are connected by soldering or brazing.

The casing (wrapped, molded, tube or metal case) ensures adequate resistance to climatic, thermal and mechanical stress.

## PROPERTIES OF DIELECTRIC FILMS

### Polycarbonate

Thanks to low temperature coefficient, this dielectric is well adapted for manufacturing precision capacitors requiring high stability of the capacitance value in a wide temperature range. The dielectric losses are low and destinate the P.C. capacitors for A.C. voltage filtering, more specifically in the aeronautic applications for 400 Hz EMI/RFI filtering.

**Note :** Despite the obsolescence of this dielectric, **EXXELIA TECHNOLOGIES** continue to propose P.C. capacitors thanks to its important stock of raw material

### Polyphenylene sulphide (P.P.S. )

This dielectric propose very low dielectric losses, high capacitance stability, low humidity sensitivity and wide temperature range. Its high melting point allows manufacturing of precision capacitors or power capacitors for high temperature applications. SMD version capacitors are proposed according CECC 00802 standard soldering processer (vapor phase, convection, ...). P.P.S. is gradually replacing the polycarbonate dielectric film.

### Polyester (Polyethylene terephthalate, P.E.T. )

Capacitors with smaller dimensions can be manufactured due to the high dielectric constant and excellent electrical performance of this film. Metallized polyester capacitors have also outstanding self-healing properties.

### Polyester (Polyethylene naphthalate, P.E.N.)

The electric properties are comparable with those of P.E.T. polyesters. The higher melting point of this film makes it suitable for use in surface-mounted capacitors. These capacitors accept the different SMD mounting modes specified by the CEC 00802 standard (vapor phase, convection...).

### New dielectric

**EXXELIA TECHNOLOGIES** proposes a new capacitor technology based on a metallized plastic film with excellent self-healing properties. PHM 912 series are first capacitors in this technology offering high level of miniaturization in wide temperature range.

### Polypropylene (P.P.)

This film features very low dielectric losses, low dielectric absorption, high dielectric strength, very high insulating strength and a practically linear temperature coefficient in all temperature ranges.

All these properties make this film suitable for the manufacturing of power electronics

**EXXELIA TECHNOLOGIES** bénéficie d'une expérience de plus de 50 ans dans le développement et la fabrication d'une gamme étendue de condensateurs à usage professionnel et industriel.

Les condensateurs présentés dans ce catalogue sont fabriqués en **France**.

La position de "leader" d'**EXXELIA TECHNOLOGIES** dans de nombreux domaines d'applications est basée sur une grande connaissance des matériaux utilisés et des performances qu'ils peuvent atteindre. Les différentes technologies développées permettent de répondre aux besoins des utilisateurs. Les condensateurs fabriqués par **EXXELIA TECHNOLOGIES** sont conformes aux normes françaises ou européennes et répondent également aux exigences de nombreuses normes internationales.

Ce catalogue présente les condensateurs à :

- Films plastique
  - Polycarbonate
  - P.P.S.
  - Polyester (P.E.T., P.E.N.)
  - Polypropylène
  - Polystyrène
  - Téflon®
- Au mica

Toutes les descriptions, dessins et autres informations, incluant les dimensions, les matériaux et les performances, sont donnés dans ce catalogue avec la plus grande précision possible, mais sont à considérer comme des informations d'ordre général et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité d'**EXXELIA TECHNOLOGIES**, sauf dans le cas d'un accord écrit.

Toutes les caractéristiques mécaniques et électriques peuvent raisonnablement fluctuer en fonction des performances des matières premières utilisées et des tolérances normales de production.

## CONDENSATEURS FILMS MÉTALLISÉS ET À ARMATURES

Les condensateurs films **EXXELIA TECHNOLOGIES** sont obtenus par bobinage de deux ou plusieurs films diélectriques et d'électrodes.

Les électrodes peuvent être déposées par évaporation sous vide sur le diélectrique [condensateurs films métallisés] ou être constituées de feuilles métalliques indépendantes [condensateurs films à armatures].

Généralement, les spires de chaque électrodes sont reliées entre elles par un dépôt de plusieurs couches d'alliages métalliques. Le raccordement des connexions de sorties est effectué par soudage ou par brasage.

L'encapsulation (enrobage, moulage, tube ou boîtier métallique) assure la tenue aux contraintes climatiques, thermiques et mécaniques.

## PROPRIÉTÉS DES FILMS DIÉLECTRIQUES

### Polycarbonate (P.C.)

Grâce au faible coefficient de température, ce diélectrique est adapté pour la réalisation de condensateurs de précision demandant une grande stabilité de la capacité dans une large gamme de température. Les pertes diélectriques sont faibles et permettent l'utilisation de condensateurs en P.C. pour le filtrage en tension A.C. et plus particulièrement sur le réseau de bord aéronautique en 400 Hz.

**Note :** Malgré l'obsolescence de ce diélectrique, **EXXELIA TECHNOLOGIES** continue de proposer des condensateurs en P.C. grâce à ses importantes réserves de matière première.

### Polyphénylène sulfide (P.P.S. )

Son point de fusion élevé permet de fabriquer des condensateurs de précision ou de filtrage pour applications en haute température. Ces condensateurs acceptent différents modes de report des CMS définis par la norme CECC 00802 (phase vapeur, convection...).

### Polyester (Polytéréphthalate d'éthylène, P.E.T.)

La constante diélectrique élevée et les bonnes performances électriques de ce film permettent d'obtenir des condensateurs de faibles dimensions. D'autre part, les condensateurs à diélectrique P.E.T. métallisés ont d'excellentes propriétés d'autocicatrisation.

### Polyester (Polynaphtalate d'éthylène, P.E.N.)

Les propriétés électriques sont proches de celles des polyester P.E.T. Le point de fusion plus élevé de ce film permet son utilisation dans les condensateurs destinés au montage en surface. Ceux-ci acceptent différents modes de report des CMS définis par la norme CECC 00802 (phase vapeur, convection).

### Nouveau diélectrique

**EXXELIA TECHNOLOGIES** propose une nouvelle technologie de condensateurs à la base d'un film plastique métallisé haute température offrant d'excellentes propriétés d'autocicatrisation. La gamme PHM 912 est la première proposée dans cette technologie et se distingue par son niveau de miniaturisation dans une large gamme de température.

### Polypropylène (P.P.)

Ce film est caractérisé par des pertes diélectriques très faibles, une faible absorption diélectrique, une rigidité diélectrique élevée, une très forte résistance d'isolement et un coefficient de température pratiquement linéaire dans toute la gamme de températures.

# GENERAL INFORMATION

## GÉNÉRALITÉS

capacitors.

However, the operating temperature is limited to 110°C.

### Polystyrene (P.S.)

The principle features of polystyrene capacitors are low dielectric losses low dielectric absorption, a very good stability over time and a low negative temperature coefficient. These characteristics make it particularly suitable for precision capacitors, "time constant" and "filter" applications.

### Reconstituted Mica

Various composite dielectrics (plastic + paper or reconstituted mica) are used for manufacturing high-voltage capacitors.

They are impregnated with solid thermo-setting resins such as epoxy, polyester or silicones.

This technology gives very high stability of mechanical and electrical characteristics with a temperature range of -55°C to +125°C or +155°C and even +200°C on request.

Rated voltage is applicable for all temperature ranges indicated on the data sheet (HT 72 - HT 77 - HT 78 - HT 86 - HT 96 - HT 97).

### Teflon® (P.T.F.E.)

This is the only film able to preserve its properties beginning from cryogenic temperature up to 200°C.

The loss angle tangent and the insulation resistance are stable versus temperature.

These outstanding properties make it very suited for high-temperature applications.

P.T.F.E. propose the lower dielectric absorption and very low leakage current even at 200°C.

The table below shows the main properties of the different film types mentioned above.

Dielectric		Dielectric constant (εr)	Temperature range	Dissipation factor (Tg δ)	Dielectric absorption (23°C)		Dielectric
Polycarbonate	P.C.	2,8	-55°C +125°C	15.10 <sup>-4</sup>	0,05 %	P.C.	Polycarbonate
Polyphenylene sulphide	P.P.S.	3	-55°C +125°C/155°C*	6.10 <sup>-4</sup>	0,02 %	P.P.S.	Polyphénylène sulfide
Polyester Polyethylene terephthalate	P.E.T.	3,3	-55°C +125°C	50.10 <sup>-4</sup>	0,2 %	P.E.T.	Polyester Polytéréphtalate d'éthylène
Polyester Polyethylene naphthalate	P.E.N.	3	-55°C +125°C/155°C	40.10 <sup>-4</sup>		P.E.N.	Polyester Polynaphtalate d'éthylène
Polypropylene	P.P.	2,2	-55°C + 085°C/110°C*	2.10 <sup>-4</sup>	0,01 %	P.P.	Polypropylène
Polystyrene	P.S.	2,5	-55°C +85°C	5.10 <sup>-4</sup>	0,001 %	P.S.	Polyphénylène sulfide
Reconstituted Mica		6	-55°C +155°C	20.10 <sup>-4</sup>	0,01 %		Mica reconstitué
Teflon®	P.T.F.E.	2	-55°C + 200°C	5.10 <sup>-4</sup>	0,006 %	P.T.F.E.	Téflon®
Diélectrique		Constante diélect. (εr)	Gamme de températures	Tangente de l'angle de pertes (Tg δ)	Absorption diélect. (23°C)		Diélectrique

\* Extended range on request

\* Gamme étendue sur demande

## PROPERTIES OF METALLIZED FILMS CAPACITORS

The metallized film consists of an extremely thin layer (some hundreds μm) of zinc or aluminium deposited by evaporation under vacuum on the dielectric.

The nature, thickness and geometry of the metallized layer modify the properties of the capacitors, especially as far as permissible peak or effective current are concerned.

Metallized film capacitors are smaller than film-foil capacitors.

Self-healing is a fundamental property of these capacitors. When a dielectric breakdown occurs between the metal layers, due to a dielectric failure, an electrical arc causes local vapour-deposition of the metallization which results in an insulating metallic oxide.

Thus regenerated, the capacitor is once again operational.

The self-healing operations may be multiple (see French standards **UTE C 83 151** and **NF C 83 153**. Self-healing and properties).

## PROPERTIES OF FILM-FOIL CAPACITORS

Film-foil capacitors are especially recommended to meet high current and/or power stresses.

The thickness of the metal foil enables the reduction of the series resistance and improves the general performance of the capacitors in high current capability.

These improvements are made to the detriment of the volume of the capacitor which, also loses its self-healing properties.

Composite dielectrics combine films of different types with complementary specific characteristics.

In high voltage and power electronics applications, these capacitors are usually impregnated with impregnating fluids or solid substances.

Toutes ces propriétés rendent ce film attractif pour la fabrication de condensateurs de précision ou de condensateurs destinés à l'électronique de puissance.

Toutefois, la température d'utilisation est limitée à 110°C.

### Polystyrène (P.S.)

Les condensateurs au polystyrène sont caractérisés par d'excellentes propriétés : tangente de l'angle de pertes, absorption diélectrique, coefficient de température, stabilité à long terme. Ces caractéristiques les destinent plus particulièrement aux condensateurs de précision, mais également aux applications "constante de temps" et "filtres".

### Mica reconstitué

Divers diélectriques composites (plastique + papier ou mica reconstitué) sont utilisés pour réaliser ces condensateurs haute tension. Ils sont imprégnés avec des résines solides thermodurcissables telles que époxy, polyester ou silicone.

Ces technologies permettent d'obtenir une très grande stabilité des propriétés mécaniques et électriques dans une gamme de températures de -55°C à +125°C ou +155°C et même, +200°C sur demande.

La tension nominale est applicable dans toute la gamme de températures de la feuille particulière (HT 72 - HT 77 - HT 78 - HT 86 - HT 96 - HT 97).

### Téflon® (P.T.F.E.)

Ce film est le seul capable de garder ses caractéristiques à partir des températures cryogéniques jusqu'à 200°C.

La tangente de l'angle de pertes et la résistance d'isolement sont stables avec la température propose la plus faible absorption diélectrique.

Ces excellentes caractéristiques le destinent aux applications cryogéniques ou haute température.

Le tableau ci-dessous donne les principales caractéristiques des différents films mentionnés.

## PROPRIÉTÉS DES CONDENSATEURS FILMS MÉTALLISÉS

La métallisation est constituée d'une couche extrêmement fine (quelques centièmes de μm) de zinc ou d'aluminium déposée par évaporation sous vide sur le diélectrique.

La nature, l'épaisseur et la géométrie de la métallisation modifient les caractéristiques des condensateurs, en particulier au niveau du courant crête ou efficace admissible.

Les condensateurs films métallisés ont un encombrement inférieur aux condensateurs films à armatures.

L'autocicatrisation est une propriété essentielle de ces condensateurs. Lorsqu'un amorçage se produit entre les armatures, dû à un défaut du diélectrique, l'arc électrique provoque la vaporisation locale de la métallisation en formant un oxyde métallique isolant.

Le condensateur ainsi régénéré redevient opérationnel.

Les autocicatrisations peuvent être multiples (voir normes **UTE C 83151** et **NF C 83153**. Autocicatrisations et caractéristiques).

## PROPRIÉTÉS DES CONDENSATEURS FILMS A ARMATURES

Les condensateurs films à armatures sont particulièrement recommandés pour répondre à des contraintes élevées de courant et/ou de puissance.

Une forte épaisseur des armatures permet de diminuer la résistance série et d'améliorer les performances générales des condensateurs.

Ces améliorations se font au détriment du volume du condensateur qui, de plus, perd ses propriétés d'autocicatrisation.

Les diélectriques composites associent des films de natures différentes dont les caractéristiques spécifiques se complètent.

Pour les applications haute tension et électronique de puissance, ces condensateurs sont généralement imprégnés avec des imprégnants liquides ou solides.



# GENERAL INFORMATION

## GÉNÉRALITÉS

### CAPACITOR PERFORMANCE VERSUS TEMPERATURE

The capacitors' performance versus temperature essentially depends upon the dielectric type. Figure 1 shows ranges of operating temperatures. Important differences affect the laws governing the changes of the main electrical characteristics. They are highlighted by the following curves :



Fig. 1 : Ranges of operating temperatures  
Gammas de températures d'utilisation

### COMPORTEMENT DES CONDENSATEURS EN FONCTION DE LA TEMPERATURE

Le comportement des condensateurs en fonction de la température dépend essentiellement de la nature du diélectrique. Les gammes de températures d'utilisation sont données par la figure 1.

Des différences importantes affectent les lois de variations des principaux paramètres électriques et sont mises en évidence sur les courbes suivantes :

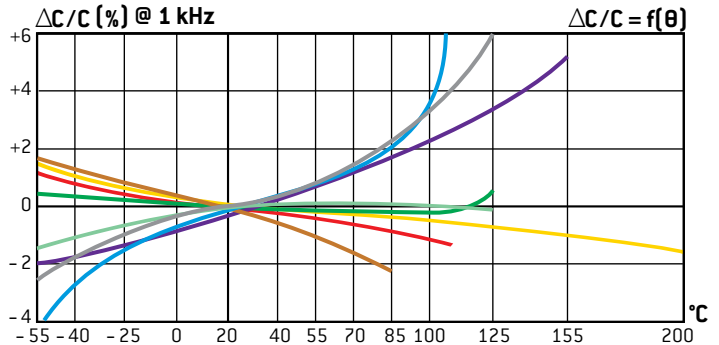


Fig. 2 : Capacitance drift versus temperature  
Variation de la capacité en fonction de la température

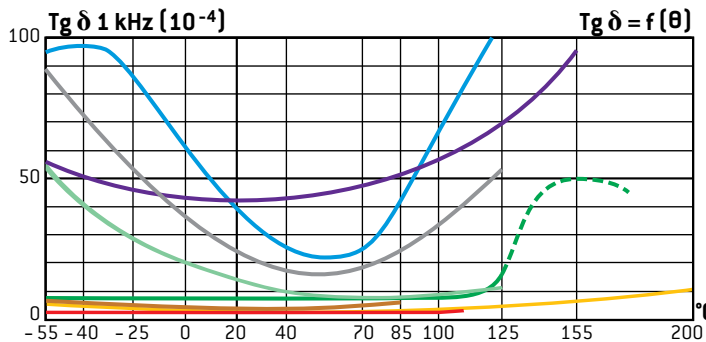


Fig. 3 : Loss angle change versus temperature  
Variation de la tangente de l'angle de pertes en fonction de la température


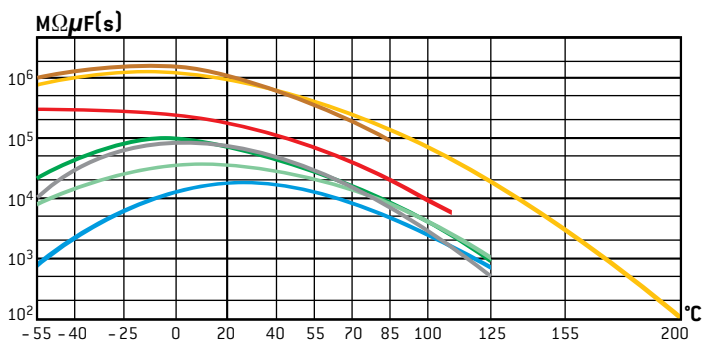


Fig. 4 : Insulation resistance change versus temperature  
Variation de la résistance d'isolement en fonction de la température

### CAPACITOR PERFORMANCE VS. FREQUENCY

A real capacitor may be represented by the diagram below:

- Ls Series inductance
- Rs Resistance of metal foil and connections
- Ri Insulation resistance
- Cd Dielectric absorption
- Rd Resistance equivalent to the dielectric losses
- C Capacitance

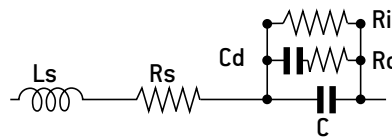

The resistive terms generate temperature rises when the capacitors carry A.C. current (I<sub>RA</sub>). Depending on the frequency range, they may be more or less preponderant. The equivalent ESR series resistance is the sum of these terms :

$$ESR = R_s + T_g \delta / C\omega + 1/R_i C^2 \omega^2$$

$$\text{ou } T_g \delta = R_d C\omega$$

$$\text{et } \omega = 2 \pi f$$

When frequency increases, the term 1/R<sub>i</sub> C<sup>2</sup> becomes rapidly negligible.

$$ESR = R_s + T_g \delta / C\omega$$

The metal foil and the connections are designed to obtain a resistance value (R<sub>s</sub>) as low as possible. This value is dependent on the capacitors technology and geometry.

$$Z = \sqrt{R_s^2 + [L_s \omega - 1/C \omega]^2}$$

Inductance L<sub>s</sub> also disturbs the operation of the capacitors at high frequencies. Impedance Z is stated as follows :

When frequency increases, the effect of L<sub>s</sub> will gradually nullify the capacitance component of the capacitors until it reaches the resonance frequency where Z = R<sub>s</sub> and LC<sup>2</sup> = 1

### COMPORTEMENT DES CONDENSATEURS EN FONCTION DE LA FRÉQUENCE

Un condensateur réel peut être représenté par le schéma ci-dessous :

- Ls Inductance série
- Rs Résistance des armatures et des liaisons
- Ri Résistance d'isolement
- Cd Absorption du diélectrique
- Rd Résistance équivalente aux pertes du diélectrique
- C Capacité

Les termes résistifs sont à l'origine des échauffements lorsque les condensateurs sont parcourus par un courant efficace (I<sub>RA</sub>). Selon la gamme de fréquences F, ils peuvent être plus ou moins prépondérants. La résistance série équivalente ESR est la somme de tous ces termes :

Lorsque la fréquence augmente, le terme 1/R<sub>i</sub> C<sup>2</sup> devient rapidement négligeable.

Les armatures et les liaisons doivent être conçues pour obtenir une résistance (R<sub>s</sub>) aussi faible que possible. De plus, celle-ci dépend de la technologie et de la géométrie du condensateur. L'inductance L<sub>s</sub> perturbe également le fonctionnement des condensateurs à des fréquences élevées. L'impédance Z s'écrit : Lorsque la fréquence augmente, l'influence de L<sub>s</sub> se traduira par une annulation progressive de la composante capacitive des condensateurs jusqu'à la fréquence de résonance où Z = R<sub>s</sub> et LC<sup>2</sup> = 1